


Innesto con portagomma



<p>Per tubo flessibile Ø int. (mm)</p> <p>13</p>	<p>Pressione mas. di utilizzazione</p> <p>10 bar</p>	<p>Portata</p> <p>85 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)</p>	<p>Ø di passaggio</p> <p>12 mm</p>
<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +90°C</p>	<p>Materiale</p> <p>Corpo: ottone nichelato</p>		

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
CPI 126813	13
CPI 126816	16

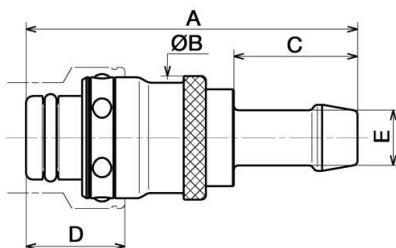

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CPI 126813	75	28	28	22.4	12.5
CPI 126816	75	28	28	22.4	15.5