

ALTO 1 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro, fissaggio e tirante per uscita aria a secco



Filettatura femmina

BSPP

G 1/4

Portata (l/min a 7 bar

ΔP

1 bar) = 500

Pressione max di

utilizzo (bar)

12

Filtrazione (μm)

25

Temperatura

+5°C a +50 °C

Materiale


Corpo : Alluminio Tazza
policarbonato con
protezione metallica

Dotato di

Scaricatore manuale

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)
TB SME1	G 1/4	1 bar) = 500	12	25

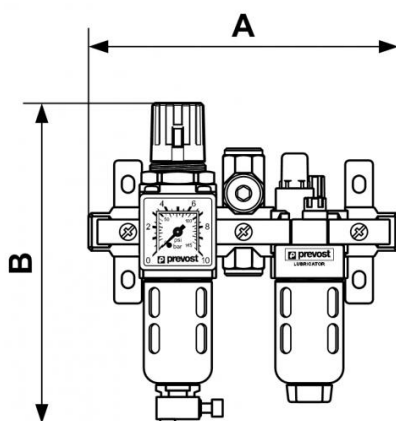

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TB SME1	164	169