

## Pres a dritta filettata cilindrico



### Filettatura femmina

#### BSPP

G 1/8

### Pressione mas. di

#### utilizzo

10 bar

### Portata

30 l/min ( $\Delta P = 0,5\text{bar}$ )

### Ø di passaggio

8 mm

### Temperatura


-15°C a +90°C

### Materiale

Corpo: ottone nichelato

## Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP
<b>CPI 081100</b>	G 1/8
<b>CPI 081101</b>	G 1/4

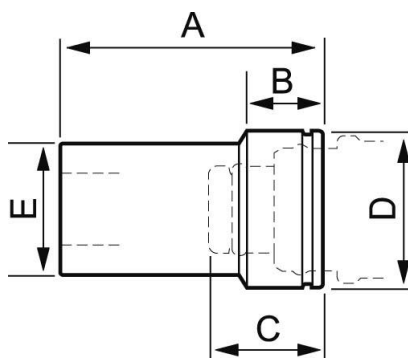

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>CPI 081100</b>	35	11	16.4	21	17.5
<b>CPI 081101</b>	37	10	16.4	21	17.5