

Innesto filettato femmina a 135°



Filettatura femmina

BSPP

G 1/4

Pressione mas. di utilizzo

10 bar

Portata

30 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)

Ø di passaggio

8 mm

Temperatura

-15°C a +90°C

Materiale

Corpo: ottone nichelato


Descrizione

Riferimento

CPI 086101RO

Filettatura femmina BSPP

G 1/4

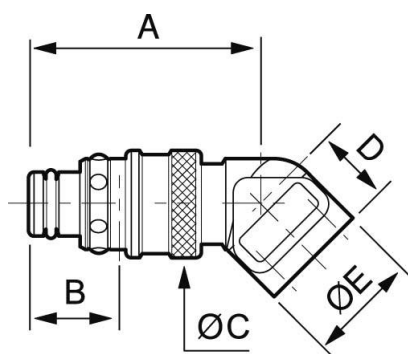

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CPI 086101RO	43	16.4	20	14	20.8