

## Innesto con portagomma a 135°



**Per tubo flessibile Ø  
int. (mm)**

8

**Pressione mas. di  
utilizzo**

10 bar

**Portata**

30 l/min ( $\Delta P = 0,5\text{bar}$ )

**Ø di passaggio**

8 mm

**Temperatura**


-15°C a +90°C

**Materiale**

Corpo: ottone nichelato

### Descrizione

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
<b>CPI 086808RO</b>	8
<b>CPI 086810RO</b>	10
<b>CPI 086812RO</b>	12

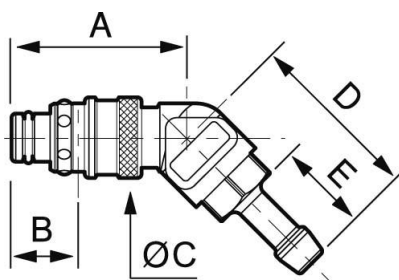

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>CPI 086808RO</b>	43	16.4	20	44	20.8
<b>CPI 086810RO</b>	43	16.4	20	44	20.8
<b>CPI 086812RO</b>	43	16.4	20	49	20.8