


Innesto con portagomma a 135° autobloccante



<p>Per tubo flessibile Ø int. (mm)</p> <p>10</p>	<p>Pressione mas. di utilizzazione</p> <p>10 bar</p>	<p>Portata</p> <p>30 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)</p>	<p>Ø di passaggio</p> <p>8 mm</p>
<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +90°C</p>	<p>Materiale</p> <p>Corpo: ottone nichelato</p>		

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
CPI 086810CNRO	10
CPI 086813CNRO	13

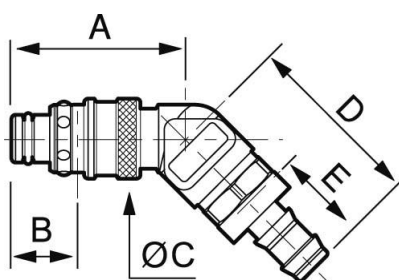

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CPI 086810CNRO	43	16.4	20	45.5	23.5
CPI 086813CNRO	43	16.4	20	52	28