

## Innesto filettato femmina a 135°



### Filettatura femmina

**BSPP**

G 3/8

### Pressione mas. di utilizzo

10 bar

### Portata

85 l/min ( $\Delta P = 0,5\text{bar}$ )

### Ø di passaggio

12 mm

### Temperatura

-15°C a +90°C

### Materiale

Corpo: ottone nichelato


## Descrizione

Riferimento

**CPI 126102RO**

Filettatura femmina BSPP

G 3/8

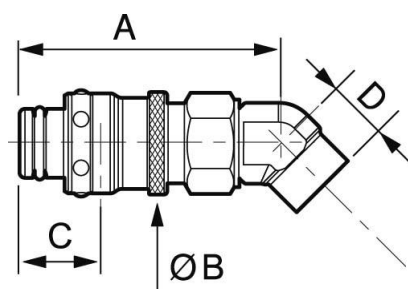

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>CPI 126102RO</b>	71	28	22.4	17