

Innesto con portagomma a 90° autobloccante



**Per tubo flessibile Ø
int. (mm)**

13

**Pressione mas. di
utilizzo**

10 bar

Portata

85 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)

Ø di passaggio

12 mm

Temperatura


-15°C a +90°C

Materiale

Corpo: ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
CPI 126813CNRE	13
CPI 126816CNRE	16

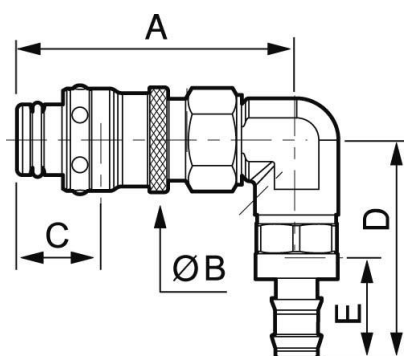

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CPI 126813CNRE	74.5	28	22.4	59.5	28
CPI 126816CNRE	74.5	28	22.4	66.5	35.5