

Innesto con portagomma a 135° autobloccante



**Per tubo flessibile Ø
int. (mm)**

13

**Pressione mas. di
utilizzo**

10 bar

Portata

85 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)

Ø di passaggio

12 mm

Temperatura

-15°C a +90°C

Materiale

Corpo: ottone nichelato

Descrizione

Riferimento


CPI 126813CNRO

CPI 126816CNRO

Per tubo flessibile Ø int. (mm)

13

16

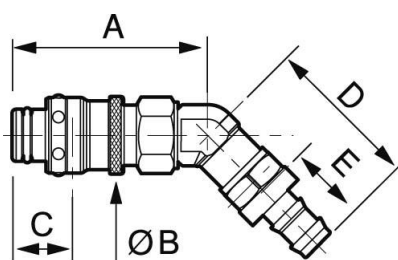

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CPI 126813CNRO	71	28	22.4	56.5	28
CPI 126816CNRO	71	28	22.4	63.5	35