


ALTO 4 - Gruppo 3 blocchi filtro mano-regolatore lubrificatore con staffe di fissaggio



Filettatura femmina BSPP G 3/4	Portata (l/min a 7 bar ΔP) 1 bar) = 4000	Pressione max di utilizzo (bar) 12	Filtrazione (μm) 25
Temperatura +5°C a +50 °C	Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	Dotato di Scaricatore manuale	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)
TT SM4	G 3/4	1bar) = 4000	12	25
TT SM5	G 1	1bar) = 5000	12	25

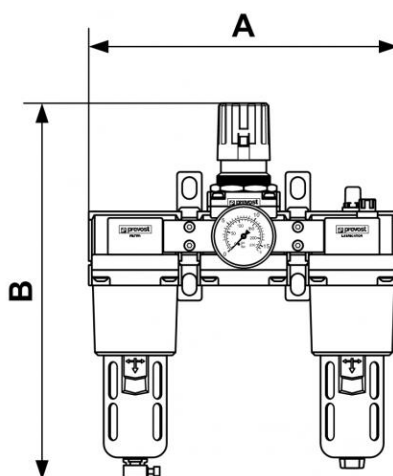

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TT SM4	295	360
TT SM5	295	360