

Serie DMO - DGO - INOX alta pressione - Tubo in gomma rinforzato alta pressione - Acqua calda alta pressione



Ø int./est. (mm)

8 x 15

Lung. (m)

15

Uscita

G 3/8 + M22 x 1,5

Ingresso girevole
filettatura femmina

BSPP

G 3/8

Peso (kg)

16

Tecnologia

Blocco del tubo tramite
nottolino di arresto

Pressione mas. di

utilizzo

400 bar

Temperatura


-40°C a +150°C

Dotato di

Supporto fisso

Descrizione

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Uscita	Ingresso girevole filettatura femmina BSPP	Peso (kg)
DMO 0815HPI	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	16
DGO 0820HPI	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	21

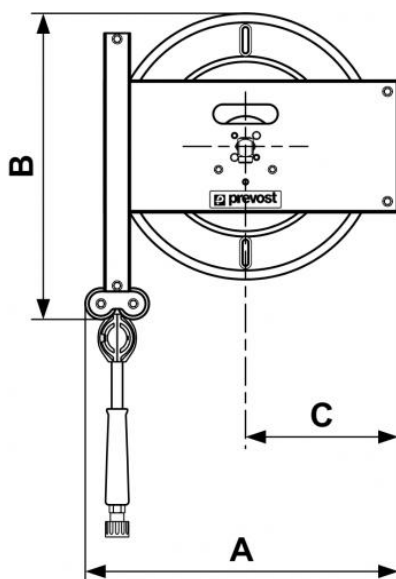

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
DMO 0815HPI	485	475	237
DGO 0820HPI	485	475	237