


Serie DMO - DGO - INOX alta pressione - Tubo in gomma rinforzato alta pressione - Acqua calda alta pressione



<p><u>Ø int./est. (mm)</u></p> <p>8 x 15</p>	<p><u>Lung. (m)</u></p> <p>15</p>	<p><u>Uscita</u></p> <p>G 3/8 + M22 x 1,5</p>	<p><u>Ingresso girevole</u></p> <p>filettatura femmina</p> <p><u>BSPB</u></p> <p>G 3/8</p>
<p><u>Peso (kg)</u></p> <p>16</p>	<p><u>Tecnologia</u></p> <p>Blocco del tubo tramite nottolino di arresto</p>	<p><u>Pressione mas. di utilizzo</u></p> <p>400 bar</p>	<p><u>Temperatura</u></p> <p>-40°C a +150°C</p>
<p><u>Dotato di</u></p> <p>Supporto fisso</p>			

Descrizione

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Uscita	Ingresso girevole filettatura femmina BSPP	Peso (kg)
DMO 0815HPI	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	16
DGO 0820HPI	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	21

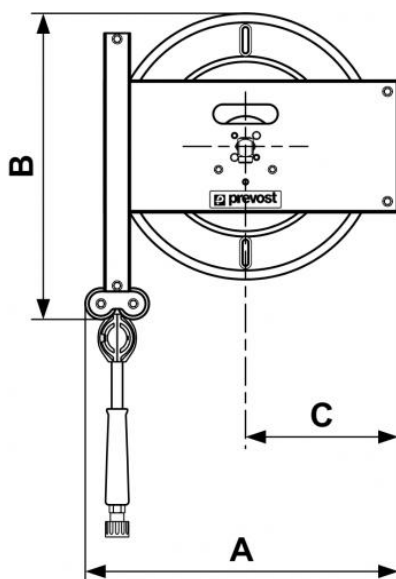

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
DMO 0815HPI	485	475	237
DGO 0820HPI	485	475	237