

Serie DMO - DGO GR - Tubo in gomma - Grasso alta pressione



Ø int./est. (mm)

6,4 x 14,7

Lung. (m)

10

Uscita filettatura

maschio BSPP

G 1/4

Ingresso girevole

filettatura maschio

BSPP

G 1/4

Peso (kg)

18,5

Tecnologia

Blocco del tubo tramite
nottolino di arresto

Materiale


Tamburo acciaio con
rivestimento epossidico

Dotato di

Supporto fisso

Descrizione

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Uscita filettatura maschio BSPP	Ingresso girevole filettatura maschio BSPP	Peso (kg)
DMO 0610GR	6,4 x 14,7	10	G 1/4	G 1/4	18,5
DMO 0615GR	6,4 x 14,7	15	G 1/4	G 1/4	20,5
DGO 0620GR	6,4 x 14,7	20	G 1/4	G 1/4	27

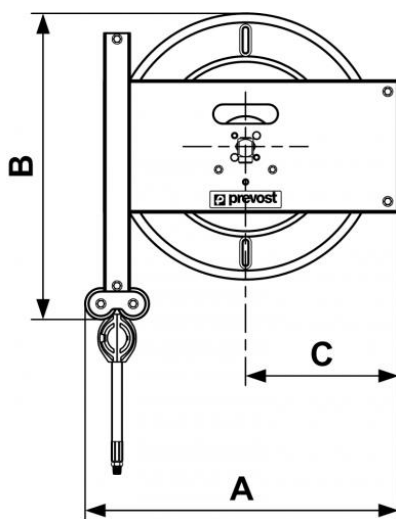

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
DMO 0610GR	485	475	237
DMO 0615GR	485	475	237
DGO 0620GR	485	475	237