


Raccordo filettato femmina cilindrico



<p>Filettatura femmina BSPP G 1/4</p>	<p>Tecnologia Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p>Pressione di utilizzazione 2 a 12 bar</p>	<p>Portata al di sotto di 6 bar 1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p>Ø di passaggio 7,4 mm</p>	<p>Temperatura -15°C a +70°C</p>	<p>Materiale Corpo composito</p>	<p>Vantaggio Antigraffio Antistatico</p>

Descrizione	
Riferimento	Filettatura femmina BSPP
ESI 071101	G 1/4
ESI 071102	G 3/8
ESI 071103	G 1/2

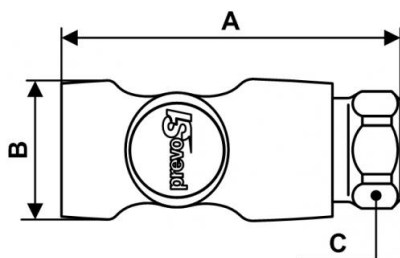

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ESI 071101	73.3	32.25	23
ESI 071102	73.3	32.25	23
ESI 071103	80.3	32.25	26