


Raccordo filettato femmina cilindrico



| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Filettatura femmina</p> <p>BSPP</p> <p>G 1/4</p> | <p>Tecnologia</p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p> | <p>Pressione di utilizzazione</p> <p>2 a 12 bar</p> | <p>Portata al di sotto di 6 bar</p> <p>1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p> |
| <p>Ø di passaggio</p> <p>7,4 mm</p> | <p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p> | <p>Materiale</p> <p>Corpo composito</p> | <p>Vantaggio</p> <p>Antigraffio Antistatico</p> |

| Descrizione | |
|-------------------|--------------------------|
| Riferimento | Filettatura femmina BSPP |
| ESI 071101 | G 1/4 |
| ESI 071102 | G 3/8 |
| ESI 071103 | G 1/2 |

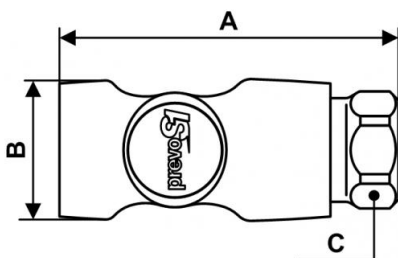

Dimensions

| Riferimento | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|------|-------|------|
| ESI 071101 | 73.3 | 32.25 | 23 |
| ESI 071102 | 73.3 | 32.25 | 23 |
| ESI 071103 | 80.3 | 32.25 | 26 |