



Serie DMOI - DGOI / INOX 304 con tubo in termoplastico - Qualità alimentare - Acqua bassa pressione

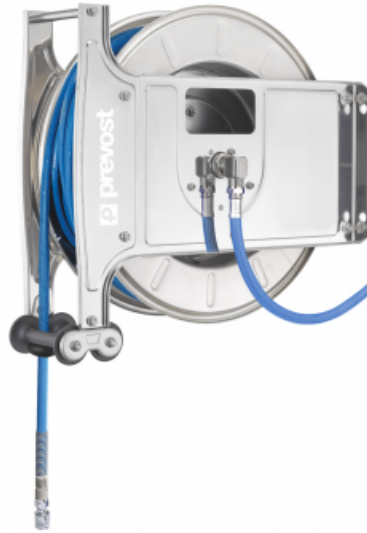

<p><u>Ø int./est. (mm)</u></p> <p>16 x 24</p>	<p><u>Lung. (m)</u></p> <p>10</p>	<p>Ingresso girevole</p> <p>filettatura maschio</p> <p><u>BSP</u></p> <p>G 1/2</p>	<p><u>Peso (kg)</u></p> <p>20</p>
<p><u>Raccordo</u></p> <p>ELS 09</p>	<p><u>Tecnologia</u></p> <p>Blocco del tubo tramite nottolino di arresto</p>	<p>Pressione mas. di</p> <p><u>utilizzo</u></p> <p>10 bar</p>	<p><u>Temperatura</u></p> <p>-15°C a +60°C</p>
<p><u>Materiale</u></p> <p>Tamburo acciaio inox AISI 304</p>	<p><u>Collegamento</u></p> <p>1 m di tubo in ingresso</p>	<p><u>Dotato di</u></p> <p>Supporto fisso</p>	

Descrizione					
Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Ingresso girevole filettatura maschio BSPP	Peso (kg)	Raccordo
DMOI 1610LS	16 x 24	10	G 1/2	20	ELS 09
DGOI 1615LS	16 x 24	15	G 1/2	25	ELS 09

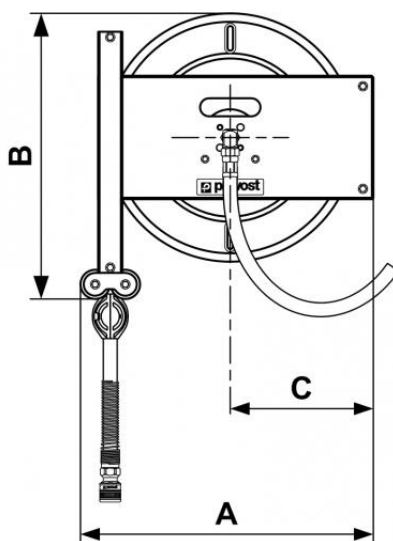

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
DMOI 1610LS	485	475	237
DGOI 1615LS	485	475	237