

## Serie DMO - DGO / Acciaio con tubo in termoplastico - Qualità alimentare



### Ø int./est. (mm)

16 x 24

### Lung. (m)

10

### Raccordo

ELS 09

Ingresso girevole  
filettatura maschio

**BSPB**

G 1/2

### Peso (kg)

20

### Tecnologia

Blocco del tubo tramite  
nottolino di arresto

Pressione mas. di  
utilizzo

10 bar

### Temperatura

-15°C a +60°C

### Materiale

Tamburo acciaio con  
rivestimento epossidico

**Collegamento**


1 m di tubo in ingresso

**Dotato di**

Supporto fisso

**Descrizione**

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole filettatura maschio BSPP	Peso (kg)
<b>DMO 1610LS</b>	16 x 24	10	ELS 09	G 1/2	20
<b>DGO 1615LS</b>	16 x 24	15	ELS 09	G 1/2	25

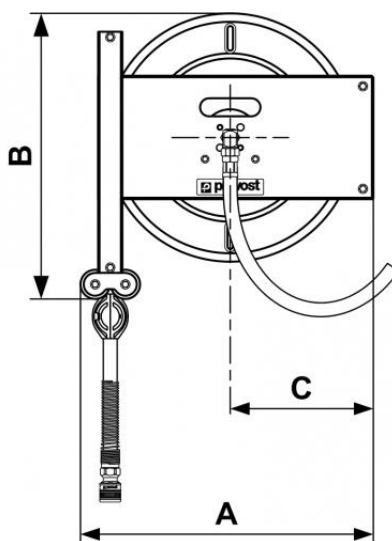

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>DMO 1610LS</b>	485	475	237
<b>DGO 1615LS</b>	485	475	237