

## Serie DMO - DGO / Acciaio con tubo in termoplastico - Qualità alimentare



<u>Ø int./est. (mm)</u> 16 x 24	<u>Lung. (m)</u> 10	<u>Raccordo</u> ELS 09	<u>Ingresso girevole filettatura maschio</u> <u>BSPB</u> G 1/2
<u>Peso (kg)</u> 20	<u>Tecnologia</u> Blocco del tubo tramite nottolino di arresto	<u>Pressione mas. di utilizzo</u> 10 bar	<u>Temperatura</u> -15°C a +60°C
<u>Materiale</u>			

Tamburo acciaio con  
rivestimento epossidico

**Collegamento**


1 m di tubo in ingresso

**Dotato di**

Supporto fisso

**Descrizione**

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole filettatura maschio BSPP	Peso (kg)
<b>DMO 1610LS</b>	16 x 24	10	ELS 09	G 1/2	20
<b>DGO 1615LS</b>	16 x 24	15	ELS 09	G 1/2	25

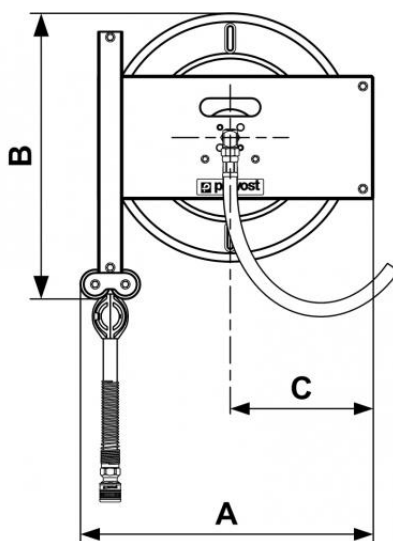

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>DMO 1610LS</b>	485	475	237
<b>DGO 1615LS</b>	485	475	237