


## Distributore fisso a 2 direzioni filettato femmina cilindrico



<b>Filettatura femmina</b> <b>BSPP</b> G 3/8	<b>Tecnologia</b> Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)	<b>Pressione di utilizzazione</b> 2 a 12 bar	<b>Portata al di sotto di 6 bar</b> 1 820 l/min ( $\Delta P = 0,6$ bar)
<b>Ø di passaggio</b> 7,4 mm	<b>Temperatura</b> -15°C a +70°C	<b>Materiale</b> Corpo composito	<b>Vantaggio</b> Antigraffio Antistatico

Descrizione	
Riferimento	Filettatura femmina BSPP
ESI 078102	G 3/8
ESI 078103	G 1/2

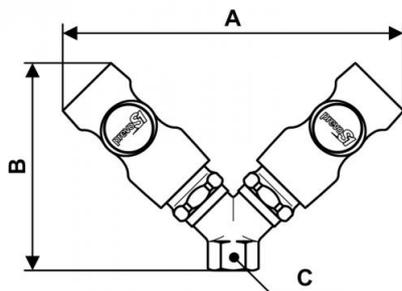

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>ESI 078102</b>	150	97	23
<b>ESI 078103</b>	160	111	26