

Portagomma filettato cilindrico



Filettatura maschio

BSPP

G 3/4

Per tubo flessibile Ø

int. (mm)

13

Pressione di

utilizzo

0 a 10 bar

Portata

24 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar con
otturazione), 33,5 l/min (ΔP
= 0,3 bar senza otturazione)

Ø di passaggio

9 mm

Temperatura


-15°C a +60°C

Materiale

Corpo ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPP	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
EFT 3413	G 3/4	13
EFT 3415	G 3/4	15
EFT 3419	G 3/4	19

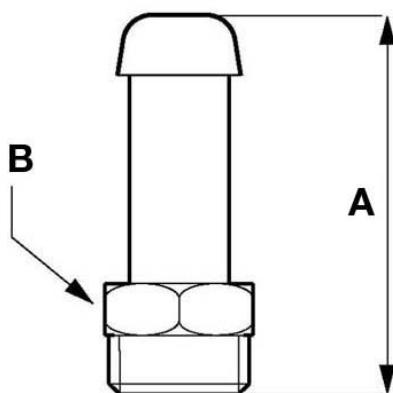

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
EFT 3413	41	27
EFT 3415	41	27
EFT 3419	41	27