


Portagomma filettato cilindrico



Filettatura maschio BSPP G 3/4	Per tubo flessibile Ø int. (mm) 13	Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar	Portata 24 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar con otturazione), 33,5 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar senza otturazione)
Ø di passaggio 9 mm	Temperatura -15°C a +60°C	Materiale Corpo ottone nichelato	

Descrizione		
Riferimento	Filettatura maschio BSPP	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
EFT 3413	G 3/4	13
EFT 3415	G 3/4	15
EFT 3419	G 3/4	19

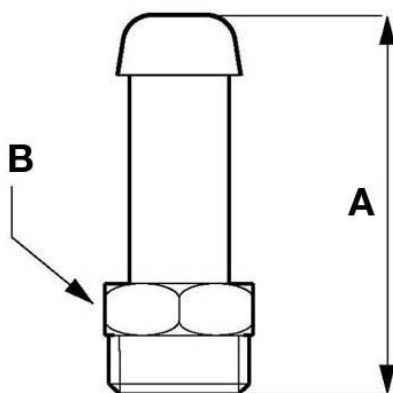

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
EFT 3413	41	27
EFT 3415	41	27
EFT 3419	41	27