


## Raccordi idraulici da avvitare - Alta Pressione



<b>Filettatura maschio</b> <b>NPT</b> 1/4	<b>Ø nominale (mm)</b> 6	<b>Portata (nominale l/min)</b> 5	<b>Pressione max di utilizzo (bar)</b> 700
<b>Profilo</b> Intercambiabile	<b>Tecnologia</b> Bloccaggio a vite	<b>Temperatura</b> -25°C a +100°C	<b>Materiale</b> Corpo: acciaio
<b>Applicazioni</b> Auto: cilindri, estrattori idraulici	<b>Vantaggio</b> Connessione in pressione	<b>Collegamento</b> Avvitamento manuale	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura maschio NPT	Ø nominale (mm)	Portata (nominale l/min)	Pressione max di utilizzo (bar)
<b>HBC 061251</b>	1/4	6	5	700
<b>HBC 101252</b>	3/8	10	9	700

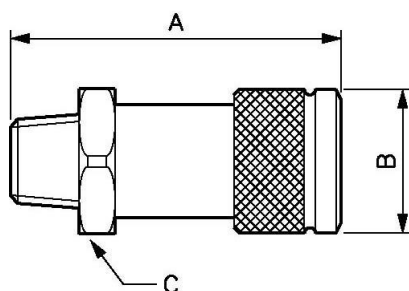

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>HBC 061251</b>	60	30	21.5
<b>HBC 101252</b>	71	35	23.5