


ALTO 1 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi, fissaggio e uscita per aria secca, dotato di 2 raccordi rapidi prevoS1

1941_TB_SME1ES_montage_PREVOST-800px.tif

Filettatura femmina (BSPP) G 1/4	Portata (l/min a 7 bar ΔP) 1bar) = 500	Pressione max di utilizzo (bar) 12	Filtrazione (μm) 25
Temperatura +5°C a +50 °C	Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	Dotato di Scaricatore manuale	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina (BSPP)	Portata (l/min a 7 bar ΔP)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)
TB SME1ES	G 1/4	1bar) = 500	12	25

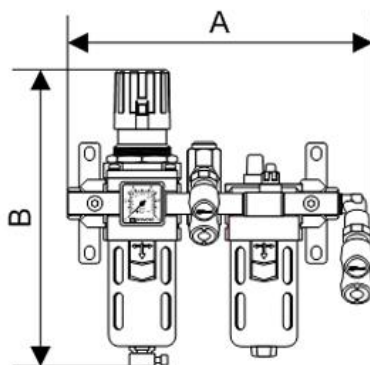

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TB SME1ES	195	169