


Raccordo filettato femmina a 135° ad otturazione



<p><u>Ø di passaggio (mm)</u></p> <p>6</p>	<p><u>Filettatura femmina</u></p> <p>BSPP</p> <p>G 1/4</p>	<p><u>Pressione mas. di</u></p> <p><u>utilizzazione</u></p> <p>16 bar</p>	<p><u>Temperatura</u></p> <p>+15°C a +200°C</p>
<p><u>Materiale</u></p> <p>Corpo ottone</p>	<p><u>Applicazioni</u></p> <p>Circuiti di raffreddamento, pulizia, risciacquo, industria agroalimentare</p>		

Descrizione		
Riferimento	Ø di passaggio (mm)	Filettatura femmina BSPP
PREOL 061101RO	6	G 1/4

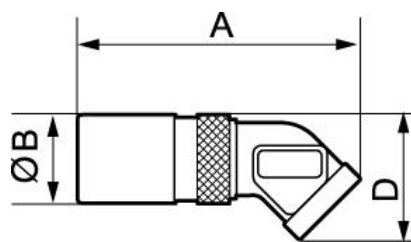

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	D mm
PREOL 061101RO	57.7	19	48.5