

Raccordo filettato maschio cilindrico ad otturazione



Ø di passaggio (mm)

6

Filettatura maschio

BSPP

G 1/4

Pressione mas. di

utilizzazione

16 bar

Temperatura

+15°C a +200°C

Materiale


Corpo ottone

Applicazioni

Circuiti di raffreddamento,
pulizia, risciacquo, industria
agroalimentare

Descrizione

Riferimento	Ø di passaggio (mm)	Filettatura maschio BSPP
PREOL 061151	6	G 1/4
PREOL 091152	9	G 3/8
PREOL 121153	12	G 1/2
PREOL 161154	16	G 3/4

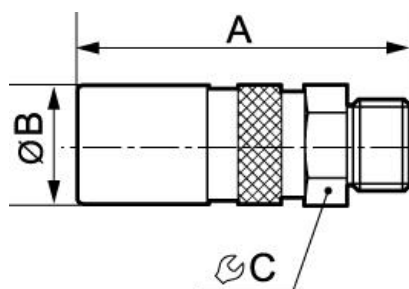

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
PREOL 061151	55	19	17
PREOL 091152	61	25	22
PREOL 121153	72	31	27
PREOL 161154	90	38	35