

Raccordo a 135° ad otturazione per tubo in gomma



Ø di passaggio (mm)

6

Per tubo flessibile Ø int. (mm)

8

Pressione mas. di utilizzazione

16 bar

Temperatura

+15°C a +200°C

Materiale


Corpo ottone

Applicazioni

Circuiti di raffreddamento, pulizia, risciacquo, industria agroalimentare

Descrizione

Riferimento	Ø di passaggio (mm)	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
PREOL 061808RO	6	8

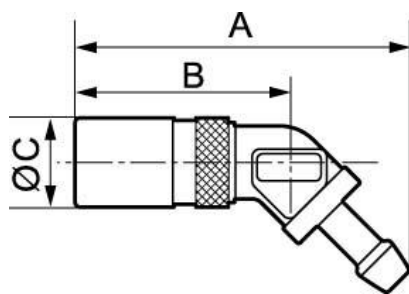

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
PREOL 061808RO	71.5	42.5	19