

Raccordo a 135° ad otturazione per tubo in gomma



Ø di passaggio (mm)

6

Per tubo flessibile Ø int. (mm)

8

Pressione mas. di utilizzazione

16 bar

Temperatura

+15°C a +200°C

Materiale


Corpo ottone

Applicazioni

Circuiti di raffreddamento, pulizia, risciacquo, industria agroalimentare

Descrizione

| Riferimento | Ø di passaggio (mm) | Per tubo flessibile Ø int. (mm) |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| PREOL 061808RO | 6 | 8 |

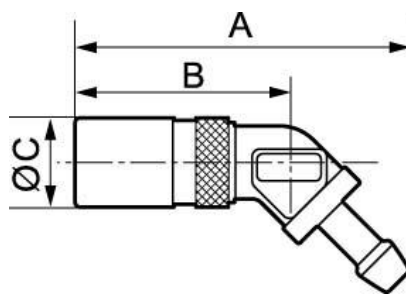

Dimensions

| Riferimento | A mm | B mm | C mm |
|-----------------------|------|------|------|
| PREOL 061808RO | 71.5 | 42.5 | 19 |