


ALTO 2 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro, fissaggio e uscita per aria secca, dotato di 2 raccordi rapidi prevoS1



<p>Ingresso filettatura femmina BSPP G 3/8</p>	<p>Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1 bar) 1250</p>	<p>Pressione max di utilizzo (bar) 12</p>	<p>Filtrazione (μm) 25</p>
<p>Temperatura +5°C a +50 °C</p>	<p>Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica</p>	<p>Dotato di Scaricatore manuale</p>	

Descrizione				
Riferimento	Ingresso filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1 bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)
TB SME2ES	G 3/8	1250	12	25

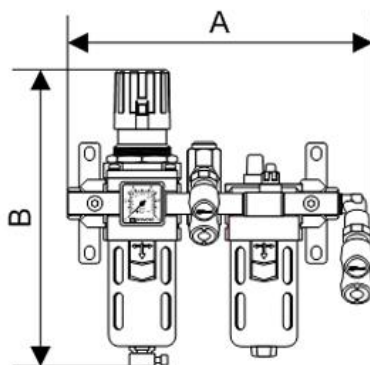

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TB SME2ES	233	216