


ALTO 3 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro, fissaggio e uscita per aria non lubrificata, dotato di un raccordo rapido



Filettatura femmina (BSPP) G 1/2	Portata (l/min a 7 bar ΔP) 1bar) = 1820	Pressione max di utilizzo (bar) 12	Filtrazione (μm) 25
Dotato di 1 raccordo ESI 07	Temperatura +5°C a +50 °C	Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	Dotato di Scaricatore manuale

Descrizione					
Riferimento	Filettatura femmina (BSPP)	Portata (l/min a 7 bar ΔP)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)	Dotato di 1 raccordo
TB SME3ES	G 1/2	1bar) = 1820	12	25	ESI 07

Riferimento	Filettatura femmina (BSP)	Portata (l/min a 7 bar ΔP)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione(μm)	Dotato di 1 raccordo
TB SME3IS	G 1/2	1bar) = 833	12	25	ISI 06

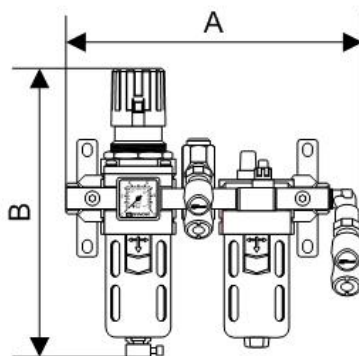

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TB SME3ES	280	277
TB SME3IS	280	277