

## ALTO 3 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro, fissaggio e uscita per aria non lubrificata, dotato di un raccordo rapido



**Filettatura femmina (BSPP)**

G 1/2

**Portata (l/min a 7 bar  $\Delta P$ )**

1bar) = 1820

**Pressione max di utilizzo (bar)**

12

**Filtrazione ( $\mu m$ )**

25

**Dotato di 1 raccordo**

ESI 07

**Temperatura**

+5°C a +50 °C

**Materiale**

Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica


**Dotato di**

Scaricatore manuale

### Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina (BSPP)	Portata (l/min a 7 bar $\Delta P$ )	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione ( $\mu m$ )	Dotato di 1 raccordo
<b>TB SME3ES</b>	G 1/2	1bar) = 1820	12	25	ESI 07

Riferimento	Filettatura femmina (BSP)	Portata (l/min a 7 bar $\Delta P$ )	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione( $\mu m$ )	Dotato di 1 raccordo
<b>TB SME3IS</b>	G 1/2	1bar) = 833	12	25	ISI 06

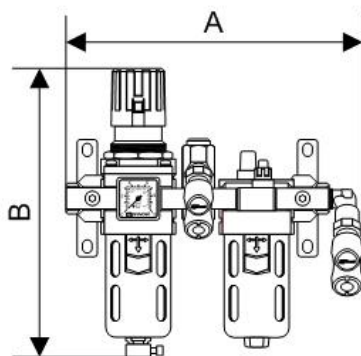

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>TB SME3ES</b>	280	277
<b>TB SME3IS</b>	280	277