


## Raccordo per tubi flessibili



<p><b>Per tubo flessibile Ø int. (mm)</b></p> <p>6</p>	<p><b>Tecnologia</b></p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p><b>Pressione di utilizzazione</b></p> <p>2 a 12 bar</p>	<p><b>Portata al di sotto di 6 bar</b></p> <p>833 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b>Ø di passaggio</b></p> <p>6 mm</p>	<p><b>Temperatura</b></p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p><b>Materiale</b></p> <p>Corpo composito</p>	<p><b>Vantaggio</b></p> <p>Antigraffio Antistatico</p>

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
ISI 061806	6
ISI 061808	8
ISI 061810	10
ISI 061813	13

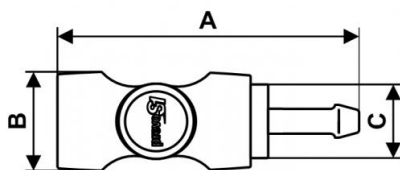

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 061806</b>	83	30	19.4
<b>ISI 061808</b>	83	30	19.4
<b>ISI 061810</b>	83	30	19.4
<b>ISI 061813</b>	88	30	19.4