


Raccordo per tubi flessibili



<p>Per tubo flessibile Ø int. (mm)</p> <p>8</p>	<p>Tecnologia</p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p>Pressione di utilizzazione</p> <p>2 a 12 bar</p>	<p>Portata al di sotto di 6 bar</p> <p>2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p>Ø di passaggio</p> <p>8 mm</p>	<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p>Materiale</p> <p>Corpo composito</p>	<p>Vantaggio</p> <p>Antigraffio Antistatico</p>

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
ISI 081808	8
ISI 081810	10
ISI 081813	13
ISI 081816	16

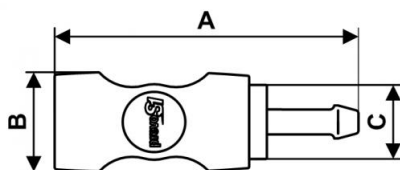

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ISI 081808	96.4	33	22.6
ISI 081810	96.4	33	22.6
ISI 081813	101.4	33	22.6
ISI 081816	101.4	33	22.6