


Raccordo per flessibili



Per tubo flessibile Ø int. (mm) 8	Tecnologia Sicurezza (senza rischio di contraccolpo)	Pressione di utilizzazione 2 a 16 bar	Portata al di sotto di 6 bar 2120 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
Ø di passaggio 8 mm	Temperatura -15°C a +70°C	Materiale Corpo : acciaio inox	Vantaggio Antistatico

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
CSM 081808	8
CSM 081810	10
CSM 081813	13
CSM 081816	16

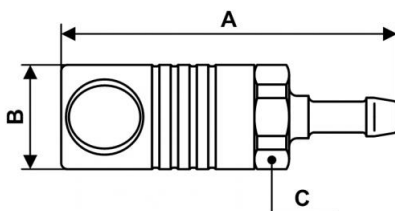

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
CSM 081808	87	27	25
CSM 081810	87	27	25
CSM 081813	92	27	25
CSM 081816	92	27	25