


Raccordo filettato femmina cilindrico



Filettatura femmina BSPP G 3/8	Tecnologia Sicurezza (senza rischio di contraccolpo)	Pressione di utilizzazione 2 a 16 bar	Portata al di sotto di 6 bar 4120 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
Ø di passaggio 11 mm	Temperatura -15°C a +70°C	Materiale Corpo : acciaio inox	Vantaggio Antistatico

Descrizione	
Riferimento	Filettatura femmina BSPP
CSM 111102	G 3/8
CSM 111103	G 1/2
CSM 111104	G 3/4

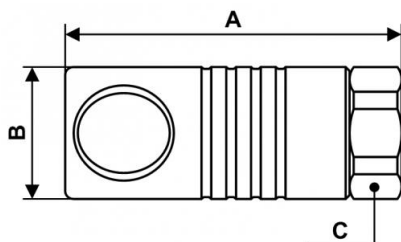

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
CSM 111102	84	33	30
CSM 111103	87	33	30
CSM 111104	92	33	30