


Distributore fisso a 2 direzioni filettato femmina



Filettatura femmina BSPP G 1/4	Tecnologia Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)	Pressione di utilizzazione 2 a 12 bar	Portata al di sotto di 6 bar 833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
Ø di passaggio 6 mm	Temperatura -15°C a +70°C	Materiale Corpo composito	Vantaggio Antigraffio Antistatico

Descrizione	
Riferimento	Filettatura femmina BSPP
ISI 068101	G 1/4
ISI 068102	G 3/8
ISI 068103	G 1/2

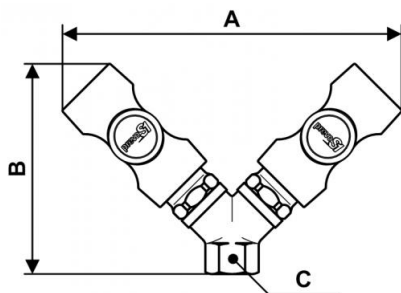

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ISI 068101	134	82	17
ISI 068102	140	87	20
ISI 068103	150	95	25