


## Distributore fisso a 2 direzioni filettato femmina



<p><b>Filettatura femmina</b></p> <p><b>BSPP</b></p> <p>G 1/4</p>	<p><b>Tecnologia</b></p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p><b>Pressione di utilizzazione</b></p> <p>2 a 12 bar</p>	<p><b>Portata al di sotto di 6 bar</b></p> <p>833 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b>Ø di passaggio</b></p> <p>6 mm</p>	<p><b>Temperatura</b></p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p><b>Materiale</b></p> <p>Corpo composito</p>	<p><b>Vantaggio</b></p> <p>Antigraffio Antistatico</p>

Descrizione	
Riferimento	Filettatura femmina BSPP
ISI 068101	G 1/4
ISI 068102	G 3/8
ISI 068103	G 1/2

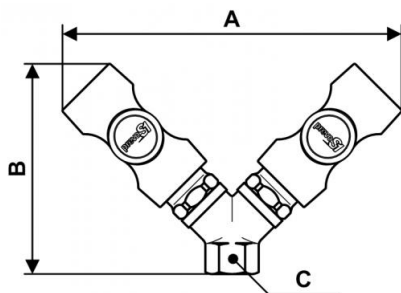

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 068101</b>	134	82	17
<b>ISI 068102</b>	140	87	20
<b>ISI 068103</b>	150	95	25