


Distributore fisso a 2 direzioni filettato maschio conico



Filettatura maschio BSPT R 1/4	Tecnologia Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)	Pressione di utilizzazione 2 a 12 bar	Portata al di sotto di 6 bar 833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
Ø di passaggio 6 mm	Temperatura -15°C a +70°C	Materiale Corpo composito	Vantaggio Antigraffio Antistatico

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio BSPT
ISI 068151	R 1/4
ISI 068152	R 3/8
ISI 068153	R 1/2

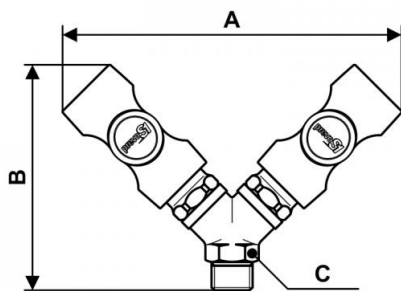

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ISI 068151	134	88	17
ISI 068152	140	92	20
ISI 068153	150	104	25