


## Distributore fisso a 2 direzioni filettato femmina cilindrico



<p><b>Filettatura femmina</b></p> <p><b>BSPP</b></p> <p>G 3/8</p>	<p><b>Tecnologia</b></p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p><b>Pressione di utilizzazione</b></p> <p>2 a 12 bar</p>	<p><b>Portata al di sotto di 6 bar</b></p> <p>2028 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b>Ø di passaggio</b></p> <p>8 mm</p>	<p><b>Temperatura</b></p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p><b>Materiale</b></p> <p>Corpo composito</p>	<p><b>Vantaggio</b></p> <p>Antigraffio Antistatico</p>

Descrizione	
Riferimento	Filettatura femmina BSPP
ISI 088102	G 3/8
ISI 088103	G 1/2
ISI 088104	G 3/4

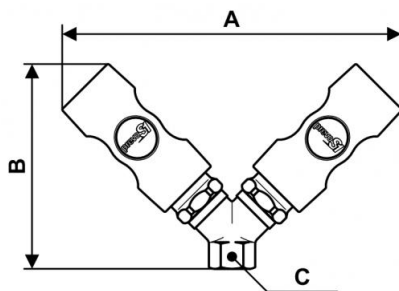

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 088102</b>	160	98	20
<b>ISI 088103</b>	167	103	25
<b>ISI 088104</b>	180	124	25