


Distributore fisso a 2 direzioni filettato femmina cilindrico



<p>Filettatura femmina</p> <p>BSPP</p> <p>G 3/8</p>	<p>Tecnologia</p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p>Pressione di utilizzazione</p> <p>2 a 12 bar</p>	<p>Portata al di sotto di 6 bar</p> <p>2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p>Ø di passaggio</p> <p>8 mm</p>	<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p>Materiale</p> <p>Corpo composito</p>	<p>Vantaggio</p> <p>Antigraffio Antistatico</p>

Descrizione	
Riferimento	Filettatura femmina BSPP
ISI 088102	G 3/8
ISI 088103	G 1/2
ISI 088104	G 3/4

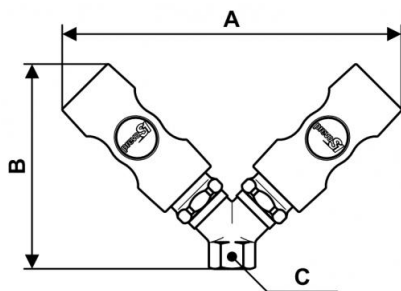

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ISI 088102	160	98	20
ISI 088103	167	103	25
ISI 088104	180	124	25