


Distributore fisso a 2 direzioni filettato maschio conico



<p>Filettatura maschio</p> <p>BSPT</p> <p>R 3/8</p>	<p>Tecnologia</p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p>Pressione di utilizzazione</p> <p>2 a 12 bar</p>	<p>Portata al di sotto di 6 bar</p> <p>2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p>Ø di passaggio</p> <p>8 mm</p>	<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p>Materiale</p> <p>Corpo composito</p>	<p>Vantaggio</p> <p>Antigraffio Antistatico</p>

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio BSPT
ISI 088152	R 3/8
ISI 088153	R 1/2
ISI 088154	R 3/4

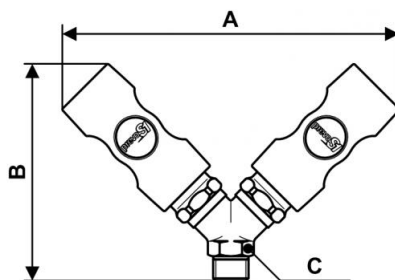

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ISI 088152	160	103	20
ISI 088153	167	112	25
ISI 088154	180	145	32