


## Distributore fisso a 2 direzioni filettato maschio conico



<b>Filettatura maschio</b> <b>BSPT</b> R 3/8	<b>Tecnologia</b> Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)	<b>Pressione di utilizzazione</b> 2 a 12 bar	<b>Portata al di sotto di 6 bar</b> 2028 l/min ( $\Delta P = 0,6$ bar)
<b>Ø di passaggio</b> 8 mm	<b>Temperatura</b> -15°C a +70°C	<b>Materiale</b> Corpo composito	<b>Vantaggio</b> Antigraffio Antistatico

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio BSPT
<b>ISI 088152</b>	R 3/8
<b>ISI 088153</b>	R 1/2
<b>ISI 088154</b>	R 3/4

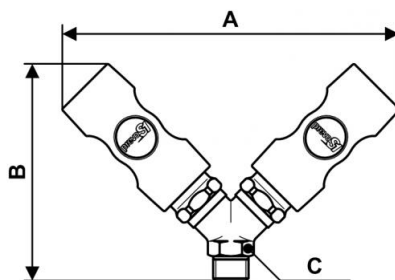

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 088152</b>	160	103	20
<b>ISI 088153</b>	167	112	25
<b>ISI 088154</b>	180	145	32