

Serie CP : portata da 8 kg a 14 kg



Lung. (del cavo (m))

2,5

Carico min. (kg)

8

Carico max. (kg)

10

Peso (kg)

3,43

Temperatura

+5°C a +60°C

Materiale


Corpo : Alluminio
Cavo : acciaio inox

Applicazioni

Postazione di montaggio,
assemblaggio,
confezionamento

Descrizione

| Riferimento | Lung. (del cavo (m)) | Carico min. (kg) | Carico max. (kg) | Peso (kg) |
|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------|
| BAL 80100CP | 2,5 | 8 | 10 | 3,43 |
| BAL 100120CP | 2,5 | 10 | 14 | 3,58 |

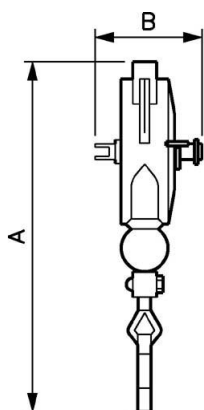

Dimensions

| Riferimento | A mm | B mm |
|---------------------|------|------|
| BAL 80100CP | 381 | 98 |
| BAL 100120CP | 381 | 98 |