


ALTO 1 - Filtro regolatore lubrificatore 3 blocchi con manometro e fissaggio



Filettatura femmina BSPP G 1/8	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1 bar) 500	Pressione max di utilizzo (bar) 12	Filtrazione (μm) 25
Temperatura +5°C a +50 °C	Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	Dotato di Scaricatore manuale	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1 bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)
TT SM0	G 1/8	500	12	25

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1 bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μ m)
TT SM1	G 1/4	500	12	25

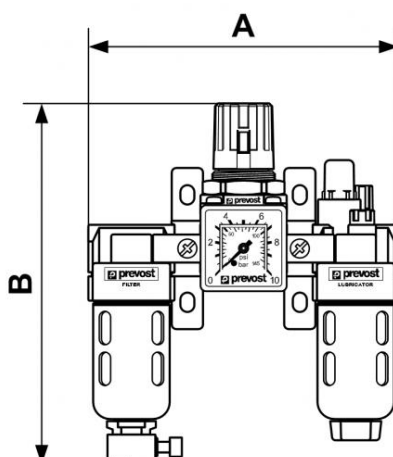

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TT SM0	146	170
TT SM1	146	170