


## ALTO 1 - Filtro regolatore lubrificatore 3 blocchi con manometro e fissaggio



<b>Filettatura femmina</b> <b>BSPP</b> G 1/8	<b>Portata (l/min a 7 bar</b> <b><math>\Delta P</math> : 1 bar)</b> 500	<b>Pressione max di</b> <b>utilizzo (bar)</b> 12	<b>Filtrazione (<math>\mu m</math>)</b> 25
<b>Temperatura</b> +5°C a +50 °C	<b>Materiale</b> Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	<b>Dotato di</b> Scaricatore manuale	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar &#916;P : 1 bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione ( $\mu m$ )
<b>TT SM0</b>	G 1/8	500	12	25

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar &#916;P : 1 bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione ( $\mu$ m)
<b>TT SM1</b>	G 1/4	500	12	25

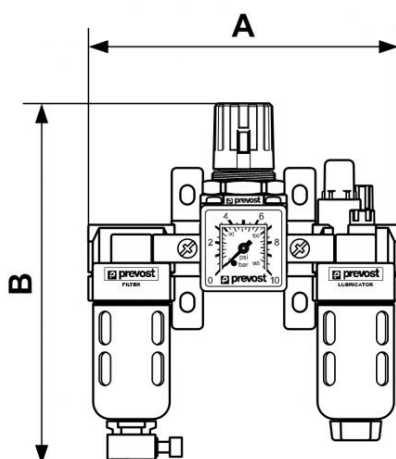

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TT SM0	146	170
TT SM1	146	170