


## ALTO 3 - Gruppo microfiltro con regolatore e manometro con raccordo rapido prevoS1



<b>Filettatura femmina</b> <b>BSPP</b> G 1/2	<b>Portata (l/min a 7 bar  <math>\Delta P : 1b</math>)</b> 1500	<b>Pressione max di                  utilizzo (bar)</b> 12	<b>Filtrazione (<math>\mu m</math>)</b> 5 e 0,01
<b>Dotato di 1 raccordo</b> ESI 07	<b>Temperatura</b> +5°C a +50 °C	<b>Materiale</b> Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	<b>Dotato di</b> Scaricatore manuale

Descrizione					
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar $\Delta P : 1b$ )	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione ( $\mu m$ )	Dotato di 1 raccordo
<b>KTB CSM3ES</b>	G 1/2	1500	12	5 e 0,01	ESI 07

Riferimento	Filettatura femminaBSPP	Portata (l/mina 7 bar&#916;P : 1b)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione( $\mu$ m)	Dotato di 1 raccordo
<b>KTB CSM3IS</b>	G 1/2	833	12	5 e 0,01	ISI 06

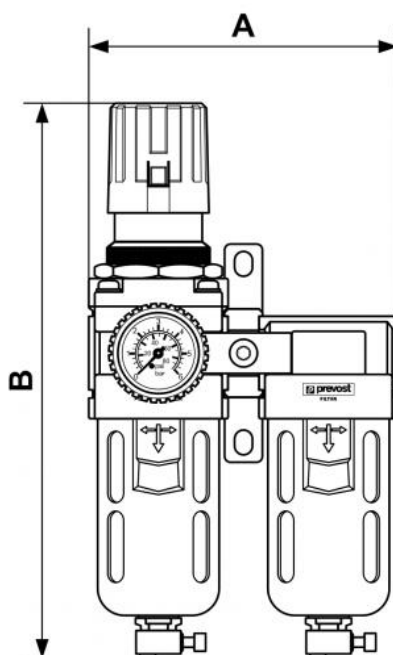

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>KTB CSM3ES</b>	6.142	11.024
<b>KTB CSM3IS</b>	6.142	11.024