


ALTO 3 - Gruppo microfiltro con regolatore e manometro con raccordo rapido prevoS1



Filettatura femmina BSPP G 1/2	Portata (l/min a 7 bar $\Delta P : 1b$) 1500	Pressione max di utilizzo (bar) 12	Filtrazione (μm) 5 e 0,01
Dotato di 1 raccordo ESI 07	Temperatura +5°C a +50 °C	Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	Dotato di Scaricatore manuale

Descrizione					
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1b)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)	Dotato di 1 raccordo
KTB CSM3ES	G 1/2	1500	12	5 e 0,01	ESI 07

Riferimento	Filettatura femminaBSPP	Portata (l/mina 7 barΔP : 1b)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione(μ m)	Dotato di 1 raccordo
KTB CSM3IS	G 1/2	833	12	5 e 0,01	ISI 06

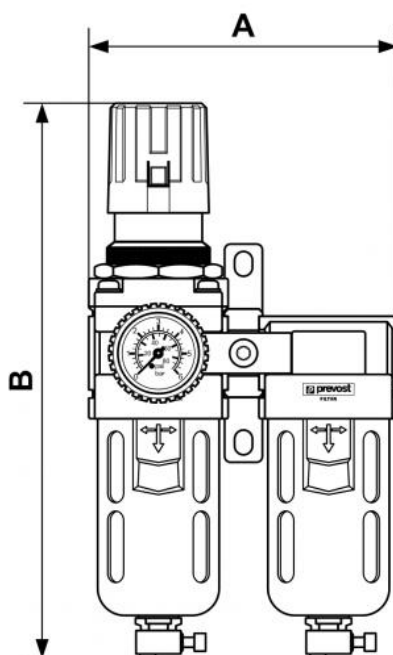

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
KTB CSM3ES	6.142	11.024
KTB CSM3IS	6.142	11.024