


## ALTO 3 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro e fissaggio



<b>Filettatura femmina</b> <b>BSPP</b> G 1/2	<b>Portata (l/min a 7 bar)</b> <b><math>\Delta P</math></b> 1 bar) = 2800	<b>Pressione max di utilizzo (bar)</b> 12 bar	<b>Filtrazione (<math>\mu m</math>)</b> 25
<b>Temperatura</b> +5°C a +50 °C	<b>Materiale</b> Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	<b>Dotato di</b> Scaricatore manuale	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar $\Delta P$ )	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione ( $\mu m$ )
<b>KTB SM3</b>	G 1/2	1 bar) = 2800	12 bar	25

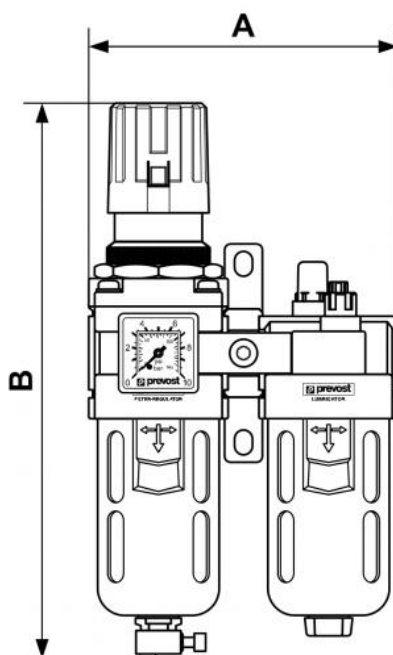

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>KTB SM3</b>	156	280