


ALTO 1 - Filtro 25 - 5 e 0,01 µm



Filettatura femmina BSPP G 1/8	Portata (l/min a 6 bar) ΔP : 0,3 bar) 800	Pressione max di utilizzo (bar) 12	Filtrazione (µm) 25
Temperatura +5°C a +50 °C	Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	Dotato di Scaricatore manuale	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 6 bar) ; ΔP : 0,3 bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (µm)
TF 0	G 1/8	800	12	25

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,3 bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μ m)
TF 1	G 1/4	800	12	25
TF 105	G 1/4	800	12	5
TC 1	G 1/4	250	12	0,01

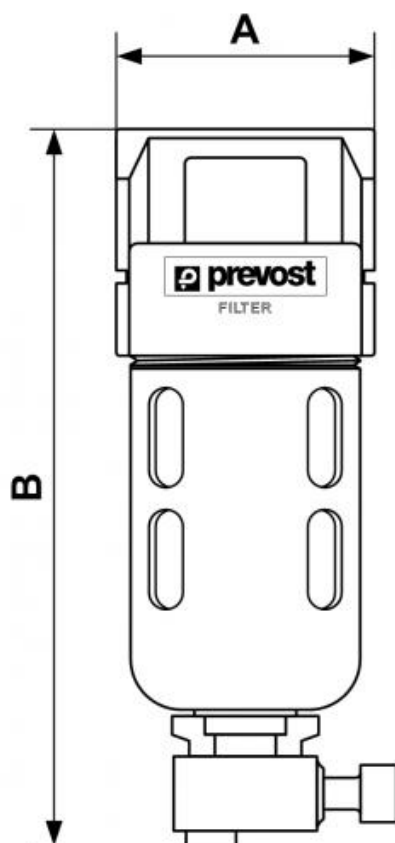

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TF 0	40	113
TF 1	40	113
TF 105	40	113
TC 1	40	113