

ALTO 1 - Lubrificatore



Filettatura femmina

BSPP

G 1/8

Portata (l/min a 6 bar

ΔP : 0,5 bar)

1350

Pressione max di

utilizzo (bar)

12

Temperatura

+5°C a +50 °C

Materiale

Corpo : Alluminio Tazza
policarbonato con
protezione metallica


Dotato di

Scaricatore manuale

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,5 bar)	Pressione max di utilizzo (bar)
TL 0	G 1/8	1350	12

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,5 bar)	Pressione max diutilizzo (bar)
TL 1	G 1/4	1350	12

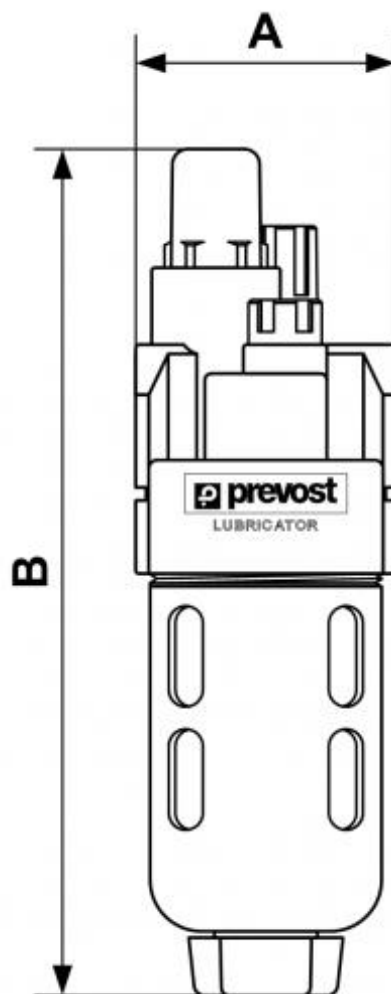

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TL 0	40	135
TL 1	40	135