

ALTO 1 - Regolatore



Filettatura femmina

BSPP

G 1/8

Portata (l/min a 7 bar

ΔP

1 bar) = 600

Pressione di utilizzo

(bar)

Ingresso : 15 Uscita : 0,5-10

Temperatura

+5°C a +50 °C

Materiale

Corpo : Alluminio Tazza
policarbonato con
protezione metallica


Dotato di

Scaricatore manuale

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP	Pressione di utilizzo (bar)	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1 bar)
TR 0	G 1/8	1 bar) = 600	Ingresso : 15 Uscita : 0,5-10	600

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP)	Pressione di utilizzo (bar)	Portata (l/min a 7 bar ΔP ; P : 1 bar)
TR 1	G 1/4		Ingresso : 15 Uscita : 0,5-10	600
TR B21	G 1/4		Ingresso : 15 Uscita : 0,2-2	600
TR B41	G 1/4		Ingresso : 15 Uscita : 0,2-4	

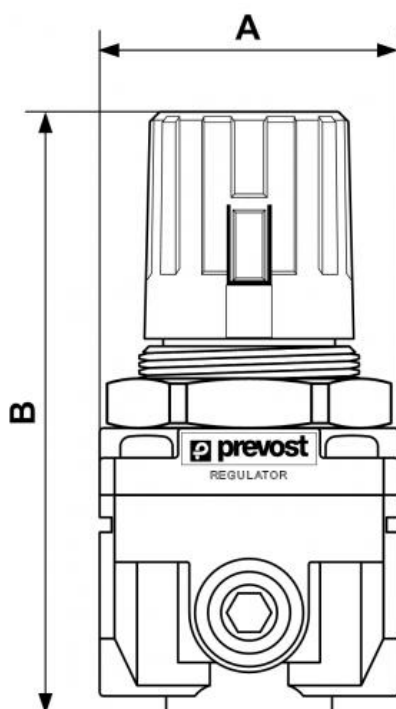

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TR 0	40	81
TR 1	40	81
TR B21	40	81
TR B41	40	81